

SPARTHHERM Kachelofeneinsatz Nova F Air (Aussenluftanschluss unten)
mit Frontblenden NF1.0 / NF3.0

Vorderansicht
M ~1:20



Verdeckter Scheibenrahmen,
an 2 Seiten eingefasste, 4-seitig
bedruckte Glaskeramik

Achtung:
Türhöhe H=570mm
mit niedrigem Unterbau

Verdeckter Scheibenrahmen,
an 2 Seiten eingefasste, 4-seitig
bedruckte Glaskeramik


zus. Anschlüsse für Nachheizflächen
(rechts, links + hinten)

Seitenansicht
M ~1:20

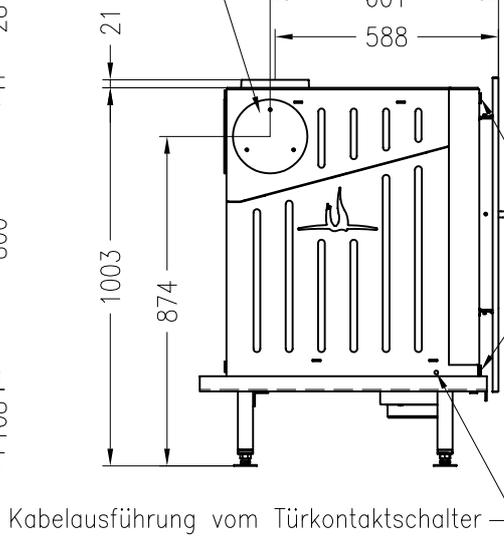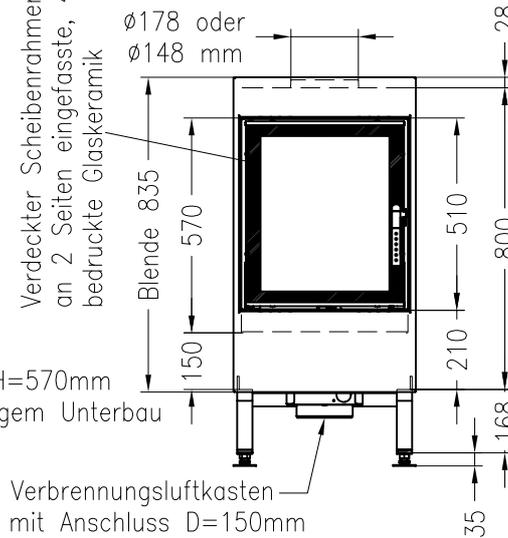

Kabelauführung vom Türkontaktschalter
für optionale S-Thermatik (nur rechts am Gerät)

Draufsicht
M ~1:10

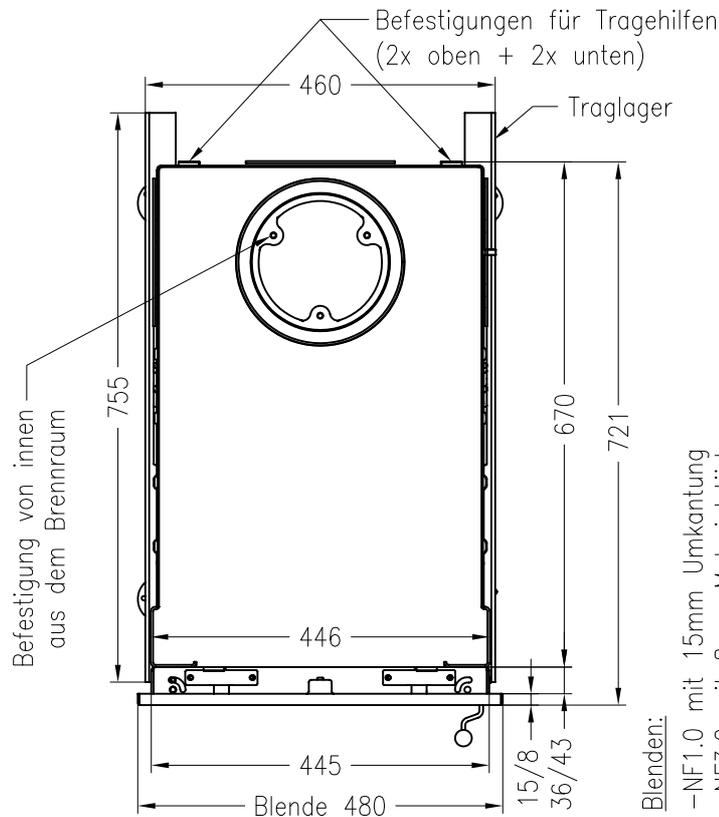

Befestigung von innen
aus dem Brennraum

Befestigungen für Tragehilfen
(2x oben + 2x unten)

Traglager

Blenden:
- NF1.0 mit 15mm Umkantung
- NF3.0 mit 8mm Materialstärke

Stand: 11-2010

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!